



SOUND WITH SOUL

CL-6T 二音路同軸喇叭

6 英寸吸頂揚聲器


60 Hz – 20 kHz 帶寬

多抽頭 70V / 100V 變壓器

易於安裝的系統，帶有內置卡舌



CL-6T 是一款 2 分頻無源全頻吸頂揚聲器，集成了 6.5 英寸錐形低頻換能器和鐵磁流體冷卻的 1 英寸軟球頂高頻單元，帶有集成衍射環。該設備配備了多抽頭線路變壓器。該系統的低頻驅動器安裝在塑料支架上，該支架帶有用於固定到天花板表面的安裝卡舌。系統的正面覆蓋有穿孔的金屬格柵。

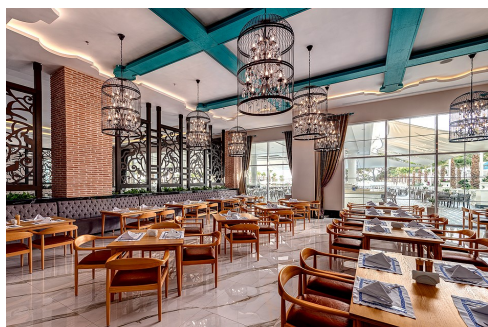

DAS 吸頂揚聲器系列具有優雅創新的設計，可以齊平安裝在假天花板或面板上。得益於特殊的獨立式掛鉤系統，揚聲器的安裝既快速又容易，而無需其他附件。

規格

頻率範圍 (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
水平覆蓋範圍 (-6 dB)	95 度
標稱阻抗	8 歐姆
變壓器抽頭 70 V	Tap1, 2.5 W. Tap2, 5 W. Tap3 7.5 W.
變壓器抽頭 100 V	Tap1, 5 W. Tap2, 10 W. Tap3 15 W.
軸上靈敏度 1W / 1 m	90 dB 聲壓級
音頻輸入連接器	彈簧端子
音頻輸出連接器	彈簧端子
顏色	白色
切出直徑	198 毫米 (7.8 英寸)
深度	80 毫米 (3.2 英寸)
淨重	1,4 公斤 (3,1 磅)
紙箱尺寸 (高 x 寬 x 深)	270 x 250 x 390 毫米

應用領域

專業安裝系統

禮拜堂

演奏廳/劇院

酒店宴會廳和會議廳